



De modulaire telescopische schuifdeur ASSA ABLOY SL521 kan worden voorzien van upgrades en toevoegingen om ook in de toekomst aan uw bedrijfsbehoeften te blijven voldoen.

Een duurzame entree

U weet altijd zeker dat uw entree optimaal geschikt is voor het verkeer dat je gebouw in en uit gaat, én dat u het milieu niet te veel belast. Voor een duurzame entree hebben we verschillende oplossingen beschikbaar, zoals aanvullende afdichting (ASSA ABLOY TightSeal), een duurzame aandrijfmodus, een intelligente openingsbreedte die afhankelijk van het verkeer wordt ingesteld, instelbare timers enz.

Veiligheid voor alles

Om verzekerd te zijn van een veilige doorgang, opent een sluitende deur zodra deze een obstakel waarneemt. Daarna begint hij opnieuw, met een lagere snelheid, te sluiten om te controleren of het obstakel verdwenen is. Als er zich een obstakel tussen zich openende deuren en omliggende muren of binnenwerk bevindt, stopt de deur onmiddellijk en sluit dan na enige tijd. De snelheid en de kracht van de deuren kunnen voor een optimale veiligheid worden aangepast. Voor optimale veiligheid en gebruiksgemak is een bewaakt ASSA ABLOY aanwezigheidsdetectiesysteem het best geschikt.

Technische specificaties

Afmetingen deuropener	120 mm x 265 mm (hoogte x diepte)
Voeding	100-240 VAC ± 10% 50/60 Hz
Stroomverbruik	max. 250 W
Aanbevelen maximaal deurgewicht (niet-vluchtroute zonder noodopeningsfunctie)	
ASSA ABLOY SL521-2	150 kg/deurvleugel
ASSA ABLOY SL521-R/L	150 kg/deurvleugel
Aanbevelen maximaal deurgewicht (vluchtroute zonder noodopeningsfunctie)	
ASSA ABLOY SL521-2	150 kg/deurvleugel
ASSA ABLOY SL521-R/L	50 kg/deurvleugel
Voor Low Energy modus 75 kg/deurvleugel	
Breedte vrije opening (COW)	
ASSA ABLOY SL521-2	1900 – 4000 mm
ASSA ABLOY SL521-R/L	1100 – 4000 mm
Neem contact op met je lokale vertegenwoordiger voor andere afmetingen.	
Open- en sluitsnelheid variabel	tot 1,2 m/sec. (dubbele deuren)
Openhoudtijd	0 – 60 sec.
Omgevingstemperatuur	-20°C tot +50°C
Relatieve vochtigheid (niet-condenserend)	max. 85%

Beveiliging



Kies uw gewenste beveiligingsniveau door verschillende functies te selecteren. Met de ASSA ABLOY SL521 krijgt ongewenst bezoek geen kans meer dankzij het gebruik van verschillende grendelinrichtingen. De programmaschakelaar kan op de gewenste beveiligingsgraad worden ingesteld tijdens en buiten kantooruren. Sluisverbindingen verhogen het veiligheidsniveau nog meer.

Service en onderhoud helemaal naar wens


Dankzij de onderhoudsindicaties en automatische diagnosefuncties kunt u storingen voorkomen. U kunt het onderhoud ook aan ons overlaten met een speciaal onderhoudsprogramma van ASSA ABLOY Entrance Systems.

Break-out functie


Hiermee kunnen de deurvleugels en zijruiten in noodgevallen handmatig worden geopend om ze naar buiten te klappen. Dit wordt bereikt door druk uit te oefenen op de voorrand van het deurpaneel en de zijruit zodat de panelen openen in de vluchtrichting.

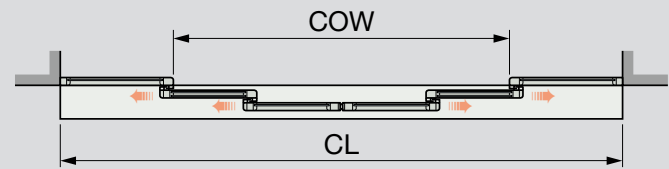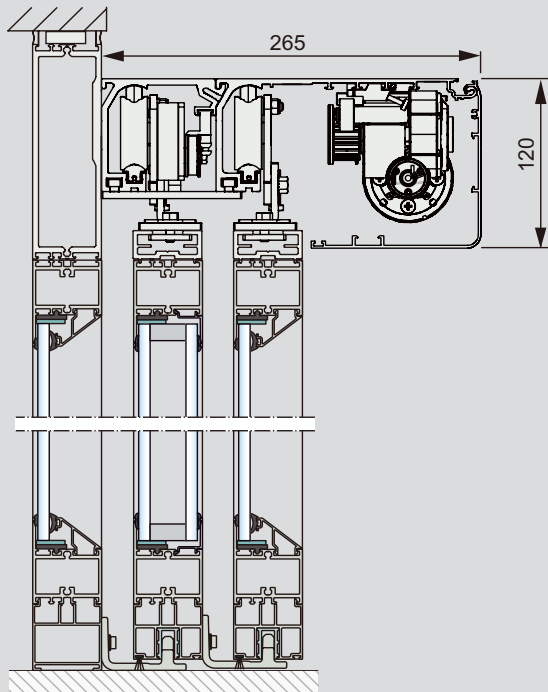

Dubbele deur

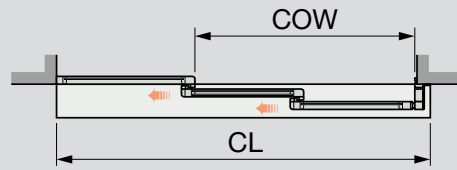

Naar links openend

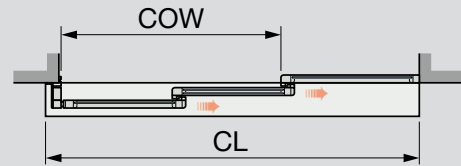

Naar rechts openend

COW = Breedte vrije opening
CL = Lengte afdekkap

Nieuwe generatie telescopische deuropeners

De modulaire ASSA ABLOY SL521 optimaliseert de maximale openingsbreedte voor uw geautomatiseerde entree. Geschikt voor kleine en grote entreebereiken. De ASSA ABLOY SL521 maakt uw automatische entree nog fraaier dankzij het innovatieve stille ontwerp met dubbele kunststof wielen en de vervangbare aluminium rail die met rubber wordt gedempt om het lawaai in de deuropener te beperken. Hij is extreem robuust en kan tot 4 x 150 kg aan voor een maximale toepassingsgraad – voor een optimale uptime, gemak en aantrekkelijkheid voor voetgangers.

Modellen

ASSA ABLOY SL521-2 – Vier deurvleugels, dubbele deuren, met of zonder noodopeningsfunctie
ASSA ABLOY SL521-R/L – Twee deurvleugels, enkele schuifdeur, rechts of links openend, met of zonder noodopeningsfunctie

Standaarduitrusting

Afdekkap: blank geanodiseerd aluminium

Looprail met overbrenging

Elektronische besturingseenheid met insteekbare aansluitingen en voeding

Accessoires en opties

Afdekkap: andere anodisering mogelijk of gelakt in RAL-kleuren

Verbindingsstuk voor deuren tot een dikte van 65 mm die door andere producenten zijn gemaakt

Verkeersafhankelijke openingsbreedte

Synchronisatie van twee deuropeners

Programmaschakelaars

Elektronische eenheid voor openen of sluiten in noodgevallen

Break-out deur

Noodknop

ASSA ABLOY bewegings- en aanwezigheidssensors

Elektrische grendelinrichtingen

Sluisfunctie tussen twee automaten

Sleutelschakelaar

De automatische deursystemen van ASSA ABLOY

Vluchtroute overeenkomstig CO48 (Frankrijk). In geval van een stroomstoring kan de deur geopend worden met het ingebouwde elastische koord.

Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en regelmatig worden geïnspecteerd, onderhouden en gerepareerd door getraind en geautoriseerd personeel. Voor een correct en veilig gebruik van de deurautomaat worden preventieve onderhoudsschema's sterk aanbevolen. Neem voor meer informatie over onze service contact op met uw ASSA ABLOY Entrance Systems-vertegenwoordiger!